


ウッドステージⅢ

スピーディーに板材の反り、捻りを切削し、磨き上げる!!
Ⅱ型から更に進化したウッド・ステージⅢをご案内いたします。

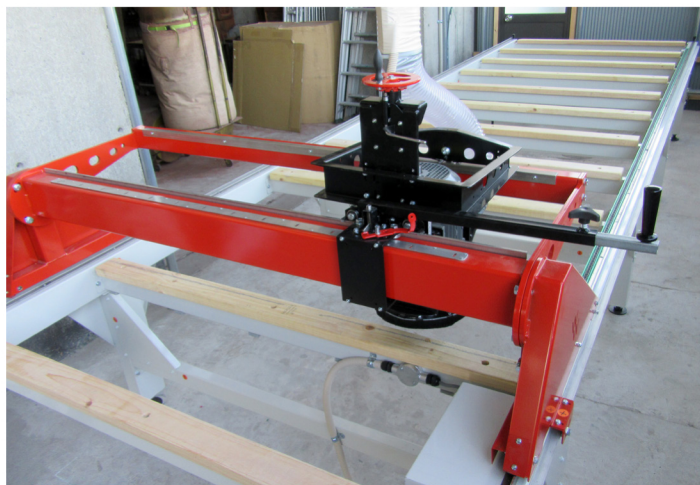

ウッドステージⅢの主な内容

- 切削、研磨可能板材サイズ
 - L 3,400mm～5,400mm
(但しお客様の要望により延長可能)
 - W 1,430mm 最大
 - T 250mm 最大
- 電源 三相200V-30Aの電源にて稼働
- 切削ルーター 150mm／径×5枚刃装備
- 研磨サンダー 200mm／径
- 最高モーター回転数 3,000回転／毎分
- 稼働システム 縦方向、横方向ともに手動。(縦方向のみ自動稼働セット可能)
- インバーター内蔵のコントロールBOX装備
- 集塵機及び集塵ホース (内径100mm)はオプション



旧型ウッドステージⅡとの比較した改良箇所!!

- ルーターの切削稼働の幅を150mmに拡大しました。
- 稼働時の騒音が非常に静かになりました。
- 長時間連続稼働を可能にしました。
- サンダーのセット時にルーターの脱着が不要になりました。
- 一度設置した後の微調整を必要としない構造になりました。

機械本体のサイズ

	L × W
1型	4,000mm×2,050mm
2型	5,000mm×2,050mm
3型	6,000mm×2,050mm

切削研磨可能板材サイズ

	L × W × T
1型	3,400mm×1,430mm×250mm
2型	4,400mm×1,430mm×250mm
3型	5,400mm×1,430mm×250mm

● ウッド・ステージⅢの無料付属消耗品

- ルーター切削用ナイフ×20枚
- 8インチサンダー用のサンドペーパー×40枚

● お客様に準備していただきたいもの

- 機械本体の設置場所は水平で固い床
- 電源は三相200V-30A

● 取引条件

- 購入ご契約後、設置納入に約3か月～4か月必要とします。
- 購入ご契約時に契約金額の20%を納入していただきます。
- 購入契約、契約金納入後のキャンセルに対しましては契約金の返金はいたしかねます。
- 機械設置完了の翌月末までに残金80%をお支払いいただきます。
- 保証期間は設置後1年間